PROTOTIPO ANTIVANDÁLICO
PROTECCIÓN INTEGRAL

Barrera física, vigilancia y control en una solución.



RENDER DEL DISEÑO DE REFERENCIA

Protección por capas para tu infraestructura.

Cercado eléctrico de hilo exterior, reja reforzada y tubos cuadrados antivandálicos, con energía solar, cámaras, acceso Gallagher y sistema de disuasión.

6 PANELES
Planos sobre la cubierta


3 CÁMARAS
2 externas y 1 interna

GALLAGHER
Control de acceso

A BARRERAS QUE SE COMPLEMENTAN

Protección desde el exterior.

En la vista en planta se reconoce el orden: primero la cerca eléctrica; después, la estructura y la reja antivandálica.

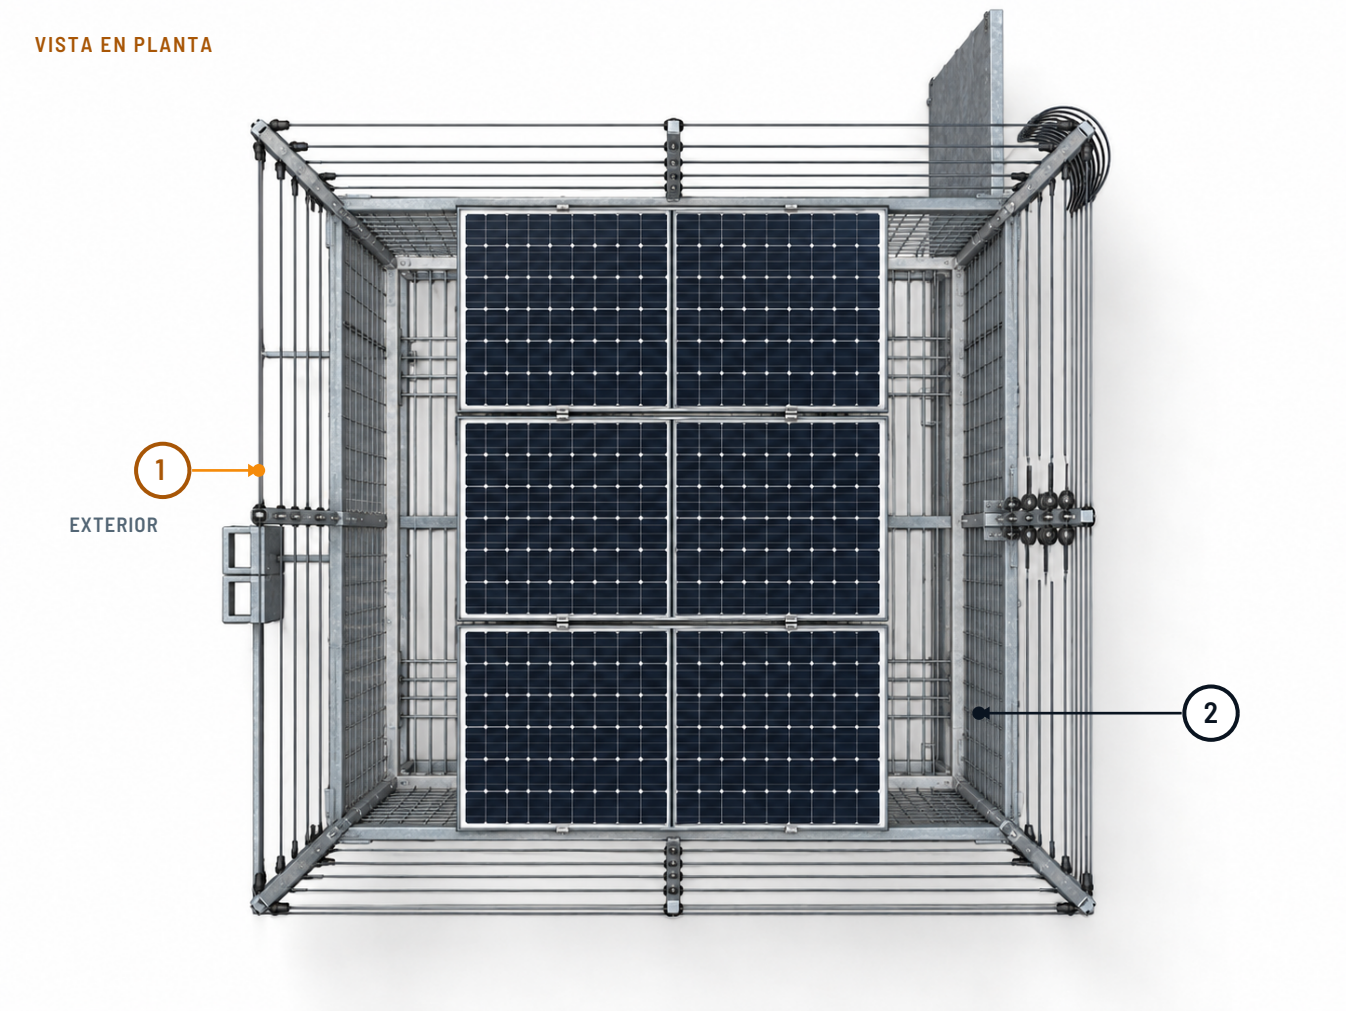

Vista en planta del modelo. La numeración indica el orden de las barreras.

01 · PRIMERO

Cerca eléctrica

Hilos eléctricos exteriores: la primera barrera antes de llegar al cerramiento.

02 · DESPUÉS

Estructura y reja antivandálica

Detrás se encuentran los tubos cuadrados y la reja antivandálica.

La cerca eléctrica va primero.

Después va la estructura con la reja antivandálica.

B ENERGÍA SOLAR Y VIDEOVIGILANCIA

Energía arriba. Vigilancia dentro y fuera.


Seis paneles solares sobre la cubierta y tres puntos de vigilancia complementan la protección del cerramiento.

06

PANELES SOLARES

Acostados y planos sobre la parte superior del prototipo.

VISTA EN PERSPECTIVA

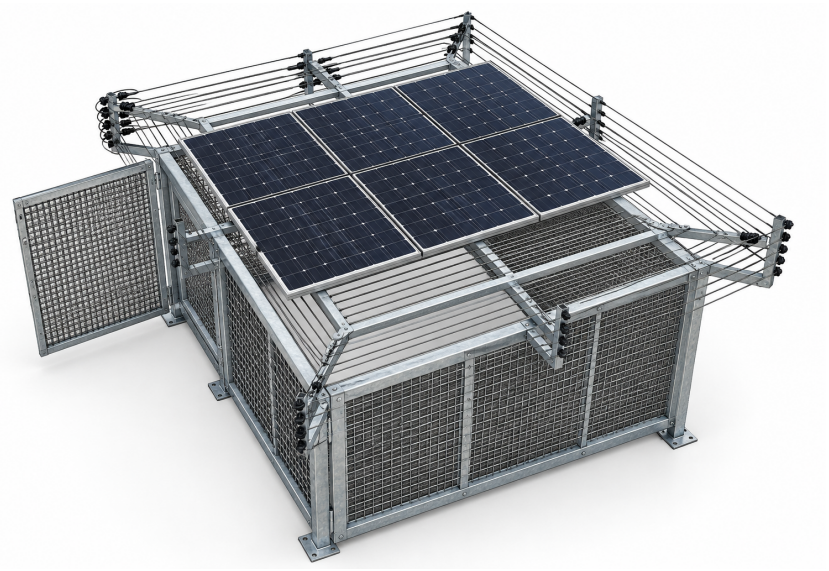

01 CÁMARA INTERNA



Vigilancia del interior

Una cámara interna para observar el espacio técnico protegido.

02 CÁMARAS EXTERNAS



Vigilancia del perímetro

Dos cámaras exteriores orientadas hacia distintas zonas del perímetro.

Protección y vigilancia en una misma solución.

Tres puntos de observación para acompañar la protección de tu infraestructura.

C CONTROL DE ACCESO Y DISUASIÓN

Ingreso controlado. Disuasión integrada.

Control de acceso Gallagher y sistema de disuasión para complementar la protección física de la infraestructura.



Acceso Gallagher

Ingreso autorizado con control de acceso Gallagher, integrado a la protección de la caseta.

Disuasión

Un sistema disuasivo complementa el cercado eléctrico y las barreras físicas para desalentar la intrusión.

Prototipo comercial. Especificaciones finales según la configuración del proyecto.

Protección, control y disuasión en una solución integrada.

D CERRAMIENTO PERIMETRAL

Cerramiento exterior independiente.

Postes de concreto y alambre de púas rodean el terreno. La jaula permanece al interior, separada por un espacio libre para circulación y acceso.



Vista general del lote: cerramiento perimetral exterior y jaula independiente en el interior.

POSTES Y ALAMBRE EN DETALLE



POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS

El cerramiento recorre el perímetro del terreno y cuenta con su propio acceso.

ESPACIO LIBRE ENTRE BARRERAS

Una franja de terreno libre separa la jaula del cerramiento exterior.

Hablemos de tu instalación.

Evaluemos la configuración que mejor se adapte a tu infraestructura.

+57 305 429 3860

contacto@nexakon.com.co

nexakon.com.co